

DIA ALATI





DLC10	DIA kružna pila univerzalna	4
DLI10	DIA kružna pila predrezač (konusna) za horizontalne raskrajače	5
DLI20	DIA kružna pila predrezač podesiva	6
DLI40	DIA kružna pila predrezač	7
DLI50	DIA kružna pila predrezač	8
DLT	DIA kružna pila za drobljač	9
DLS10	DIA kružna pila za horizontalne raskrajače	10
DTR01	DIA drobljač s reznim segmentima HW/DP	12
DTR02	DIA drobljač s reznim segmentima HW/DP	13
DTR05	DIA drobljač s izmjenjivim noževima HWM/DP	15
DTR10	DIA drobljač – ekonomična izvedba	16
DTR15	DIA drobljač s kosim profilom rezne oštrice	17
DTR20	DIA drobljač sa zaobljenim profilom rezne oštrice	18
DTR25	DIA drobljač s tupim kutom rezne oštrice	19
DTR40	DIA drobljač za grubu obradu	20
DTR70	DIA drobljač - «EVOLUTION»	21
	Primjeri montaže	22
DFI10	DIA utorno glodalo	23
DFI20	DIA podesivo glodalo za utor	24
DFI40	DIA podesivo glodalo za utor sa skošenjem	25
DFI50	DIA podesivo glodalo za utor sa skošenjem	26
DFF10	DIA podesivo glodalo za ravnanje	27
DFF20	DIA podesivo glodalo za ravnanje	28
DFF50	DIA glodalo za ravnanje s hidro sistemom	29
DFF52	DIA glodalo za ravnanje s naprednim hidro sistemom	30
DFF54	DIA glodalo za ravnanje s naprednim hidro sistemom za CNC strojeve	31
DFF60	DIA glodalo za ravnanje s asimetričnim reznim oštricama	32
DFF62	DIA glodalo za ravnanje sa simetričnim reznim oštricama	33
DFF70	DIA glodalo za ravnanje s asimetričnim reznim oštricama	34
DFB400	DIA glodalo za obradu rubova s ravnim profilom	35
DFB410	DIA glodalo za obradu rubova s ravnim profilom	36
DFB420	DIA glodalo za obradu rubova s ravnim profilom	37
DFB430	DIA glodalo za obradu rubova s kosim profilom	38
DFB442	DIA glodalo s radijusom za obradu rubova	40
DFB450	DIA glodalo s radijusom za obradu rubova	42
DFB460	DIA glodalo s radijusom za obradu rubova	
DFB480	DIA glodalo višeradijusno za obradu rubova	43
DFSDIA	DIA profilno glodalo – primjeri	45
DPSDIA	DIA profilno glodalo – primjeri	
	Primjer obrade klasičnog parketa	46
	Primjer obrade «CLIK» parketa	
DPP10	DIA nadstolno glodalo – «ECONOMIC»	47
DPP12	DIA nadstolno glodalo	48
DPP15	DIA nadstolno glodalo	49
DPP22	DIA nadstolno glodalo	50
DPP70	DIA nadstolno glodalo	51
DPP80	DIA nadstolno glodalo	52




DPP85	DIA nadstolno glodalo „BODY PLUS“	53
DPC20	DIA svrdlo za slijepe rupe	54
DPC22	DIA svrdlo za prolazne rupe	55
DPC30	DIA svrdlo za spojnice	56
DPC34	DIA svrdlo za spojnice	57






Koristi se na stolnim kružnim pilama, preklopnim pilama i drugim strojevima. Preporučuju se za rezanje šperploče, višeslojnih materijala, oplemenjenih ploča, HDF-a, MDF-a i PVC-a.

DLC10 prema narudžbi, dolaze u dvije različite izvedbe upotrebe:


- pile s reznom pločicom tipa A koje se preporučuju za rezanje materijala koji ne sadrži uključine, osiguravajući odličan završni rez
- pile s reznom pločicom tipa B koje su pogodne za rezanje materijala s uključinama, osiguravajući normalan životni vijek pile.

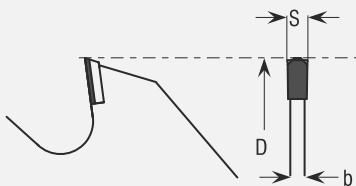

DP




D	S	b	Z	Cod.	Cijena
200	3,2	2,2	36	DLC1020032036	
200	3,2	2,2	42	DLC1020032042	
250	3,2	2,2	42	DLC1025032042	
250	3,2	2,2	48	DLC1025032048	
250	3,2	2,2	54	DLC1025032054	
250	3,2	2,2	60	DLC1025032060	
300	3,2	2,2	48	DLC1030032048	
300	3,2	2,2	60	DLC1030032060	
300	3,2	2,2	66	DLC1030032066	
300	3,2	2,2	72	DLC1030032072	
300	3,2	2,2	84	DLC1030032084	
300	3,2	2,2	96	DLC1030032096	
300	3,5	2,5	48	DLC1030035048	
300	3,5	2,5	60	DLC1030035060	
300	3,5	2,5	66	DLC1030035066	
300	3,5	2,5	72	DLC1030035072	
300	4,0	2,8	48	DLC1030040048	
300	4,0	2,8	60	DLC1030040060	
300	4,0	2,8	66	DLC1030040066	
300	4,0	2,8	72	DLC1030040072	
350	3,5	2,5	54	DLC1035035054	
350	3,5	2,5	66	DLC1035035066	
350	3,5	2,5	72	DLC1035035072	
350	4,0	2,8	54	DLC1035040054	
350	4,0	2,8	66	DLC1035040066	
350	4,0	2,8	72	DLC1035040072	
Spec.				DLC1099*	
DP H=3				DLC103099*	
DP H=4,5				DLC104599*	








Kružna pila predrezač koristi se u kombinaciji s pilom kako bi se dobio odličan rez na donjoj strani ploče. Koristi se kod rezanja tvrdih oplemenjenih ploča i MDF-a.




DP





D	S	S1	b	F	Z	Pomoćne rupe	Stroj	Cod.	Cijena
125	3,1	4,3	2,2	20	24	-	Panhans	DLI1012531024PAN	
125	3,4	4,6	2,5	20	24	-	Panhans	DLI1012534024PAN	
125	4,3	5,5	3,2	20	24	-	Panhans	DLI1012543024PAN	
125	4,3	5,5	3,2	45	24	-	Giben	DLI1012543024GIB	
150	3,4	4,6	2,5	20	30	-	Panhans	DLI1015034030PAN	
160	4,3	5,5	3,2	55	36	3/7/66	Gabbiani	DLI1016043036GAB	
160	4,3	5,5	3,2	45	36	3/11/70	Giben	DLI1016043036GIB	
160	4,3	5,5	3,2	55	36	3/7/66-3/9/72	SCM	DLI1016043036SCM	
160	4,7	6,0	3,2	55	36	3/7/66	Gabbiani	DLI1016047036GAB	
180	4,3	5,5	3,2	20	36	-	Anthon	DLI1018043036ANT	
180	4,3	5,5	3,2	20	36	-	Schelling	DLI1018043036SCH	
180	4,3	5,5	3,2	30	36	-	Panhans	DLI1018043036PAN	
180	4,3	5,5	3,2	45	36	-	Holzma	DLI1018043036HLZ	
180	4,3	5,5	3,5	50	36	3/15/80	Giben	DLI1018043036GIB	
180	4,7	5,7	3,5	45	36	-	Holzma	DLI1018047036HLZ	
180	5,2	6,2	3,5	55	36	-	Giben	DLI1018052036GIB	
180	5,8	6,8	4,0	20	36	-	Anthon	DLI1018058036ANT	
180	6,2	7,2	4,0	20	36	-	Anthon	DLI1018062036ANT	
200	4,3	5,5	3,2	20	36	-	Schelling	DLI1020043036SCH	
200	4,3	5,5	3,2	30	36	-	Panhans	DLI1020043036PAN	
200	4,3	5,5	3,2	45	36	-	Holzma	DLI1020043036HLZ	
200	4,3	5,5	3,2	65	36	2/9/100+2/9/110	Selco	DLI1020043036SEL	
200	4,3	5,5	3,2	80	36	2/14/110	SCM	DLI1020043036SCM	
200	4,5	5,7	3,2	65	36	2/9/100+2/9/110	Selco	DLI1020045036SEL	
200	4,7	5,7	3,5	20	36	-	Schelling	DLI1020047036SCH	
200	4,7	5,7	3,5	45	36	-	Holzma	DLI1020047036HLZ	
200	4,7	5,7	3,5	65	36	2/9/100+2/9/110	Selco	DLI1020047036SEL	
200	5,8	6,7	4,0	45	36	-	Holzma	DLI1020058036HLZ	
200	6,2	7,2	4,0	20	36	-	Schelling	DLI1020062036SCH	
200	6,2	7,2	4,0	45	36	-	Holzma	DLI1020062036HLZ	
215	4,3	5,5	3,2	50	42	3/15/80	Giben	DLI1021543042GIB	
300	4,3	5,5	3,2	50	48	3/15/80	Giben	DLI1030043048GIB	
300	4,3	5,5	3,2	65	48	2/9/100+2/9/110	Selco	DLI1030043048SEL	
300	4,3	5,5	3,2	65	60	2/9/100+2/9/110	Selco	DLI1030043060SEL	
300	4,7	5,7	3,2	65	60	2/9/100+2/9/110	Selco	DLI1030047060SEL	
Spec.								DLI1099*	
DP H=4,5								DLI104599*	






Kružna pila predrezač podesiva koristi se u kombinaciji s pilom kako bi se dobio odličan rez na donjoj strani ploče. Koristi se kod rezanja tvrdih oplemenjenih ploča i MDF-a.


DP



D	S	F	Z	Stroj	Cod.	Cijena
80	2,8-3,6	20	10+10	Felder, Striebig	DLI200802802020	
100	2,8-3,6	20	10+10	Schelling	DLI201002802020	
100	2,8-3,6	22	10+10	Altendorf, Martin, Striebig	DLI201002802022	
120	2,8-3,6	20	12+12	SCM	DLI201202802420	
120	2,8-3,6	22	12+12	Altendorf, Martin	DLI201202802422	
125	2,8-3,6	20	12+12	SCM	DLI201252802420	
125	2,8-3,6	22	12+12	Altendorf, Martin	DLI201252802422	
Spec.					DLI2099*	
DP H=3					DLI203099*	
DP H=4,5					DLI204599*	



D	S	F	Z	Pom. rupe	Stroj	Cod.	Cijena
125	4,0-4,7	45	20+20	-	Giben	DLI2012540040GIB	
125	4,0-4,7	20	20+20	4/17/50+1/7/68	Gabbiani	DLI2012540040GAB	
320	4,6-5,8	45	32+32	-	Holzma	DLI2032046064HLZ	
340	4,6-5,8	45	32+32	-	Holzma	DLI2034046064HLZ	
Spec.						DLI2099*	
DP H=4,5						DLI204599*	






Kružna pila predrezač koristi se u kombinaciji s pilom na dvostranim strojevima za rezanje kako bi se dobio odličan rez na donjoj strani ploče. Koristi se kod rezanja tvrdih oplemenjenih ploča i MDF-a.

DP




D	S	b	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
125	3,2	2,2	24	DLI401253224L	DLI401253224R	
125	3,2	2,2	30	DLI401253230L	DLI401253230R	
150	3,2	2,2	24	DLI401503224L	DLI401503224R	
150	3,2	2,2	30	DLI401503230L	DLI401503230R	
150	3,2	2,2	36	DLI401503236L	DLI401503236R	
180	3,2	2,2	30	DLI401803230L	DLI401803230R	
180	3,2	2,2	36	DLI401803236L	DLI401803236R	
200	3,2	2,2	36	DLI402003236L	DLI402003236R	
200	3,2	2,2	42	DLI402003242L	DLI402003242R	
Spec.				DLI4099L*	DLI4099R*	
DP H=3				DLI403099L*	DLI403099R*	
DP H=4,5				DLI404599L*	DLI404599R*	










Kružna pila predrezač koristi se u kombinaciji s pilom kako bi se dobio odličan rez na donjoj strani ploče.
Koristi se kod rezanja tvrdih oplemenjenih ploča i MDF-a.
Odabir tipa A ili tipa B ovisi o vrsti folije na panelu.

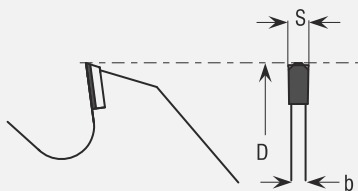


DP





D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Stroj	Cod.	Cijena
300	4,6	3,2	50	72	4/15/105	Giben	DLI5030046072GIB	
300	4,6	3,2	65	72	2/9/100+2/9/110	Selco	DLI5030046072SEL	
340	5,0	3,5	45	72	-	Holzma	DLI5034050072HLZ	
340	5,0	3,5	45	84	-	Holzma	DLI5034050084HLZ	
Spec.							DLI5099*	
DP H=4,5							DLI504599*	



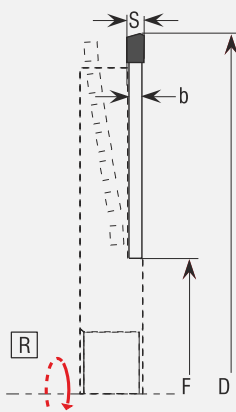


Montira se na tijelo drobljača npr. TR10-TR20-DTR01-DTR02. Preporučuju se za rezanje višeslojnih materijala, oplemenjenih ploča, MDF-a, po mogućnosti bez uključina. Može se koristiti u kombinaciji s predrezačem DLI40 ili u kombinaciji s drobljačem.

DP



D	S	b	Z	F	Pom.rupe	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	4,2	2,8	40	130	4/8/185	DLT25042040L130	DLT25042040R130	
250	4,2	2,8	42	100	6/6/200	DLT25042042L100	DLT25042042R100	
250	4,2	2,8	48	100	6/6/200	DLT25042048L100	DLT25042048R100	
250	4,2	2,8	48	130	4/8/185	DLT25042048L130	DLT25042048R130	
250	4,2	2,8	54	100	6/6/200	DLT25042054L100	DLT25042054R100	
250	4,2	2,8	56	130	4/8/185	DLT25042056L130	DLT25042056R130	
255	4,2	2,8	42	100	6/6/200	DLT25542042L100	DLT25542042R100	
255	4,2	2,8	48	100	6/6/200	DLT25542048L100	DLT25542048R100	
255	4,2	2,8	48	130	4/8/185	DLT25542048L130	DLT25542048R130	
255	4,2	2,8	56	130	4/8/185	DLT25542056L130	DLT25542056R130	
Spec.						DLT99L*	DLT99R*	
DP H=4,5						DLT4599L*	DLT4599R*	









Preporučuju se za rezanje višeslojnih materijala, oplemenjenih ploča, MDF-a, gipsanih ploča i PVC-a.

Preporučuje se rad u paru s DLI10 ili DLI20. DLS10 prema narudžbi, dolaze u dvije različite izvedbe upotrebe:


- pile s reznom pločicom tipa A koje se preporučuju za rezanje materijala koji ne sadrži uključine, osiguravajući odličan završni rez
- pile s reznom pločicom tipa B ili tipa C koje su pogodne za rezanje materijala s uključinama, osiguravajući normalan životni vijek pile.

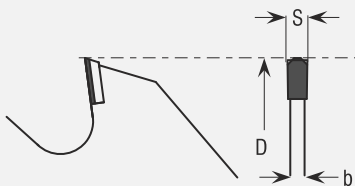

DP






D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Stroj	Cod.	Cijena
280	3,2	2,2	20	60		Panhans	DLS1028032060PAN	
300	4,4	3,2	80	60	4/9/100+2/14/110	Gabbiani	DLS1030044060GAB	
300	4,4	3,2	30	60	2/10/60	Panhans	DLS1030044060PAN	
300	4,4	3,2	80	60	4/9/100-2/7/110-2/14/110	SCM	DLS1030044060SCM	
300	4,4	3,2	65	60	2/9/100+2/9/110	Selco	DLS1030044060SEL	
300	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Panhans	DLS1030044072PAN	
320	4,6	3,2	65	60	2/9/100+2/9/110	Selco	DLS1032046060SEL	
350	4,4	3,2	80	54	4/9/100+2/14/110	Gabbiani	DLS1035044054GAB	
350	4,4	3,2	75	54	4/15/105	Giben	DLS1035044054GIB	
350	4,4	3,2	80	54	4/9/100-2/7/110-2/14/110	SCM	DLS1035044054SCM	
350	4,4	3,2	30	54	-	Schelling	DLS1035044054SCH	
350	4,4	3,2	80	72	2/9/130+4/19/120	Selco	DLS1035044072SEL	
350	4,4	3,2	80	72	4/9/100+2/14/110	Gabbiani	DLS1035044072GAB	
350	4,4	3,2	60	72	2/14/110	Holzma	DLS1035044072HLZ	
350	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Panhans	DLS1035044072PAN	
350	4,4	3,2	80	72	4/9/100-2/7/110-2/14/110	SCM	DLS1035044072SCM	
350	4,4	3,2	30	72	-	Schelling	DLS1035044072SCH	
355	4,4	3,2	75	72	4/15/105	Giben	DLS1035544072GIB	
360	4,6	3,2	65	72	2/9/100+2/9/110	Selco	DLS1036046072SEL	
370	4,4	3,2	40	54	-	Schelling	DLS1037044054SCH	
370	4,4	3,2	30	72	-	Schelling	DLS1037044072SCH	
380	4,8	3,5	60	60	2/14/110	Holzma	DLS1038048060HLZ	
380	4,8	3,5	60	72	2/14/100	Holzma	DLS1038048072HLZ	
400	4,4	3,2	60	54	2/11/85	Anthon	DLS1040044054ANT	
400	4,4	3,2	80	54	4/9/100+2/14/110	Gabbiani	DLS1040044054GAB	
400	4,4	3,2	75	54	4/15/105	Giben	DLS1040044054GIB	
400	4,4	3,2	80	54	4/9/100-2/7/110-2/14/110	SCM	DLS1040044054SCM	
400	4,4	3,2	30	54	-	Schelling	DLS1040044054SCH	
400	4,4	3,2	60	60	2/11/85	Anthon	DLS1040044060ANT	
400	4,4	3,2	80	60	4/9/100+2/14/110	Gabbiani	DLS1040044060GAB	
400	4,4	3,2	75	60	4/15/105	Giben	DLS1040044060GIB	
400	4,4	3,2	30	60	2/10/60	Panhans	DLS1040044060PAN	
400	4,4	3,2	80	60	4/9/100-2/7/110-2/14/110	SCM	DLS1040044060SCM	
400	4,4	3,2	80	60	2/9/130+4/19/120	Selco	DLS1040044060SEL	
400	4,4	3,2	30	60	-	Schelling	DLS1040044060SCH	
400	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Panhans	DLS1040044072PAN	
400	4,4	3,2	80	72	4/9/100-2/7/110-2/14/110	SCM	DLS1040044072SCM	
400	4,4	3,2	80	72	2/9/130+4/19/120	Selco	DLS1040044072SEL	
400	4,8	3,5	54	54	-	Holzma	DLS1040048054HLZ	
400	4,8	3,5	60	60	-	Holzma	DLS1040048060HLZ	






DP






D	S	b	F	Z	Pomoćne rupe	Stroj	Cod.	Cijena
420	4,4	3,2	80	60	4/9/100+2/14/110	Gabbiani	DLS1042044060GAB	
420	4,8	3,5	60	54	2/10/80+2/14/215	Holzma	DLS1042048054HLZ	
420	4,8	3,5	60	60	2/10/80+2/14/125	Holzma	DLS1042048060HLZ	
430	4,4	3,2	60	48	2/11/85	Anthon	DLS1043044048ANT	
430	4,4	3,2	75	48	4/15/105	Giben	DLS1043044048GIB	
430	4,4	3,2	80	48	2/9/130+4/19/120	Selco	DLS1043044048SEL	
430	4,4	3,2	60	60	2/11/85	Anthon	DLS1043044060ANT	
430	4,4	3,2	75	60	4/15/105	Giben	DLS1043044060GIB	
430	4,4	3,2	80	60	2/9/130+4/19/120	Selco	DLS1043044060SEL	
430	4,6	3,2	80	48	2/9/130+4/19/120	Selco	DLS1043046048SEL	
430	4,6	3,2	80	60	2/9/130+4/19/120	Selco	DLS1043046060SEL	
450	4,4	3,2	80	48	4/9/100+2/14/110	Gabbiani	DLS1045044048GAB	
450	4,4	3,2	30	48	-	Schelling	DLS1045044048SCH	
450	4,4	3,2	80	60	4/9/100+2/14/110	Gabbiani	DLS1045044060GAB	
450	4,4	3,2	30	60	-	Schelling	DLS1045044060SCH	
450	4,8	3,5	80	48	2/9/130+4/19/120	Selco	DLS1045048048SEL	
450	4,8	3,5	80	54	2/9/130+4/19/120	Selco	DLS1045048054SEL	
460	4,4	3,2	30	48	-	Schelling	DLS1046044048SCH	
460	4,4	3,2	30	60	-	Schelling	DLS1046044060SCH	
470	4,4	3,2	75	48	4/15/105	Giben	DLS1047044048GIB	
470	4,4	3,2	75	60	4/15/105	Giben	DLS1047044060GIB	
470	4,4	3,2	30	60	-	Schelling	DLS1047044060SCH	
480	4,4	3,2	30	48	-	Schelling	DLS1048044048SCH	
480	4,8	3,5	80	48	2/9/130+4/19/120	Selco	DLS1048048048SEL	
480	4,8	3,5	80	54	2/9/130+4/19/120	Selco	DLS1048048054SEL	
500	4,8	3,5	80	48	4/9/100+2/14/110	Gabbiani	DLS1050048048GAB	
500	4,8	3,5	60	48	2/11/115	Holzma	DLS1050048048HLZ	
500	4,8	3,5	30	48	-	Schelling	DLS1050048048SCH	
500	4,8	3,5	80	54	4/9/100+2/14/110	Gabbiani	DLS1050048054GAB	
500	4,8	3,5	60	54	2/11/115	Holzma	DLS1050048054HLZ	
500	4,8	3,5	30	54	-	Schelling	DLS1050048054SCH	
520	4,8	3,5	60	48	2/11/115+2/19/120	Holzma	DLS1052048048HLZ	
520	4,8	3,5	60	54	2/11/115+2/19/120	Holzma	DLS1052048054HLZ	
530	4,8	3,5	30	48	-	Schelling	DLS1053048048SCH	
530	5,8	4,0	60	48	2/11/85	Anthon	DLS1053058048ANT	
530	5,8	4,0	60	54	2/11/85	Anthon	DLS1053058054ANT	
550	4,8	3,5	40	48	2/13/122	Schelling	DLS1055048048SCH	
550	4,8	3,5	40	54	2/13/122	Schelling	DLS1055048054SCH	
550	5,2	3,5	100	48	-	Giben	DLS1055052048GIB	
550	5,2	3,5	100	54	-	Giben	DLS1055052054GIB	
565	5,2	3,5	100	48	-	Giben	DLS1056552048GIB	
565	5,2	3,5	100	54	-	Giben	DLS1056552054GIB	
570	5,8	4,0	60	48	2/11/115+2/19/120	Holzma	DLS1057058048HLZ	
570	5,8	4,0	60	54	2/11/115+2/19/120	Holzma	DLS1057058054HLZ	
600	5,8	4,0	60	54	2/11/115+2/19/120	Holzma	DLS1060058054HLZ	
600	5,8	4,0	60	60	2/11/115+2/19/120	Holzma	DLS1060058060HLZ	
650	6,2	4,4	40	60	-	Schelling	DLS1065062060SCH	
670	5,8	4,0	60	60	2/11/148+2/19/120	Holzma	DLS1067058060HLZ	
670	6,2	4,4	40	60	2/17/140+2/13/140	Schelling	DLS1067062060SCH	
680	6,2	4,4	40	60	2/17/140+2/13/140	Schelling	DLS1068062060SCH	
700	6,2	4,4	80	60	2/17/110	Anthon	DLS1070062060ANT	
730	6,2	4,4	60	72	2/11/148+2/19/120	Holzma	DLS1073062072HLZ	
Spec.							DLS1099*	
DP H=4,5							DLS104599*	

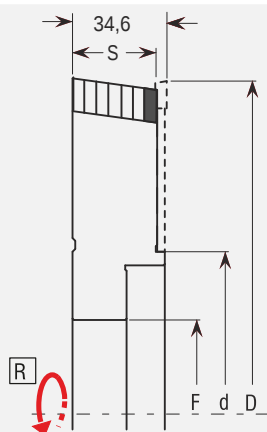

Koristi se za obradu oplemenjenih ploča bez uključina.

HW/DP




D	S	F	d	Set	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	30	80	130	4	28 HW	A	TR1025030028L	TR1025030028R	
250	30	80	130	4	4DP+24HW	B	DTR0125030424L	DTR0125030424R	
250	30	80	130	4	8DP+20HW	C	DTR0125030820L	DTR0125030820R	
Spec.							DTR0199L*	DTR0199R*	

SKLOPNI DIJELOVI

Tip	D	S	F	Z	Pom.rup	Cod. L	Cod. R	Cijena
Pila DP	250	4,2	130	40	4/8/185	DLT25042040L130	DLT25042040R130	
Pila DP	250	4,2	130	48	4/8/185	DLT25042048L130	DLT25042048R130	
Pila DP	250	4,2	130	56	4/8/185	DLT25042056L130	DLT25042056R130	




Tip	D	S	F	Pom.rupe	d	Cod.	Cijena
Čahura	120	90	35	4 M8/100	80	TR10MOZZO35	
Čahura	120	90	40	4 M8/100	80	TR10MOZZO40	

Tip	D	S	F	S1	Pom.rupe	d	Cod.	Cijena
Top system	138	68	35	32	4 M8/100	80	TOPSYS35	
Top system	138	68	40	32	4 M8/100	80	TOPSYS40	





HW/DP

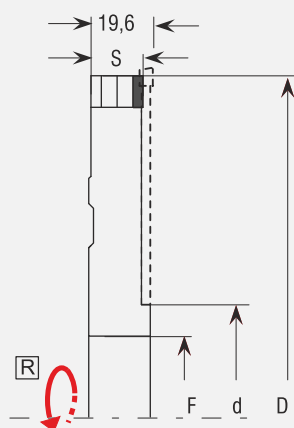

Koristi se za obradu oplemenjenih ploča bez uključina.

D	S	F	d	Set	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	18	80	100	6	24HW	A	TR2025018006L	TR2025018006R	
250	18	80	100	6	6DP+18HW	B	DTR022501813L	DTR022501813R	
250	18	80	100	6	12DP+12HW	C	DTR022501822L	DTR022501822R	
Spec.							DTR0299L*	DTR0299R*	

- S 4 rupe na udaljenosti 130 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu

- S 6 rupe na udaljenosti 120 mm za montažu na TOP SYSTEM ili standardnu steznu glavu

D	S	F	d	Set	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	18	60	100	6	24 HW	A	TR2025018006LQRS	TR2025018006RQRS	
250	18	60	100	6	6DP+18HW	B	DTR022501813LQRS	DTR022501813RQRS	
250	18	60	100	6	12DP+12HW	C	DTR022501822LQRS	DTR022501822RQRS	
Spec.							DTR0299L*	DTR0299R*	

- S 4 rupe na udaljenosti 130 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu



SKLOPNI DIJELOVI

Tip	D	S	F	Z	Pom.rupe	Cod. L	Cod. R	Cijena
Pila DP	250	4,2	100	42	6/6/200	DLT25042042L100	DLT25042042R100	
Pila DP	250	4,2	100	48	6/6/200	DLT25042048L100	DLT25042048R100	
Pila DP	250	4,2	100	54	6/6/200	DLT25042054L100	DLT25042054R100	

Prilikom narudžbe potrebno je definirati veličinu S1


Tip	D	S	F	Pom.rupe	d	Cod.	Cijena
Čahura	138	90	35	6 M8/120	80	TR20MOZZO35	
Čahura	138	90	40	6 M8/120	80	TR20MOZZO40	

Tip	D	S	F	S1	Pom.rupe	d	Cod.	Cijena
Čahura brz.	192	90	35	68	4/150	80	QRSN19215035	
Čahura brz.	192	90	40	68	4/150	80	QRSN19215040	

Tip	D	S	F	S1	Pom.rupe	d	d1	Cod.	Cijena
Čahura brz.	160	60	35	44,5	4/130	80		QRSN16013035	
Čahura brz.	160	60	40	44,5	4/130	80		QRSN16013040	
* Čahura brz.	160	60	35	44,5	4/130	80	60	QRSN16013035*	
* Čahura brz.	160	60	40	44,5	4/130	80	60	QRSN16013040*	



* Dobiveno dodavanjem stezne čahure QRSN16013035 - QRSN16013040

Tip	D	S	F	S1	Pom.rupe	d	Cod.	Cijena
Top system	138	68	35	32	6 M8/120	80	TOPSYS35	
Top system	138	68	40	32	6 M8/120	80	TOPSYS40	






HW/DP



Izmjenjivi nož HWM



Izmjenjivi nož DP

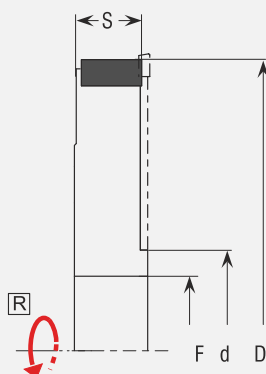


Koristi se za obradu oplemenjenih ploča bez uključina.


D	S	F	d	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	25	80	100	36HWM	TR5025025036L	TR5025025036R	
250	25	80	100	6DP+30HWM	DTR05250250630L	DTR05250250630R	
250	25	80	100	12DP+24HWM	DTR05250251224L	DTR05250251224R	

- S 4 rupe na udaljenosti 150 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu
- S 6 rupe na udaljenosti 120 mm za montažu na TOP SYSTEM ili standardnu steznu glavu

D	S	F	d	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	25	60	100	36HWM	TR5025025036LQRS	TR5025025036RQRS	
250	25	60	100	6DP+30HWM	DTR05250250630LQRS	DTR05250250630RQRS	
250	25	60	100	12DP+24HWM	DTR05250251224LQRS	DTR05250251224RQRS	
Spec					DTR0599L*	DTR0599R*	





- S 4 rupe na udaljenosti 130 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu



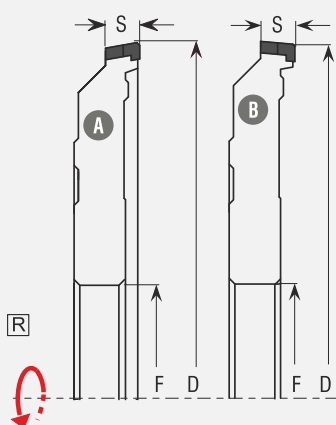

DTR10 prema narudžbi, dolazi u dvije različite izvedbe upotrebe:
 - tip A koji se koristi za obradu materijala koji ne sadrži uključine
 - tip B koji se koristi za obradu materijala s uključinama.

DP



D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	12	80	24+6	DTR10A250246L	DTR10A250246R	
250	12	80	30+6	DTR10A250306L	DTR10A250306R	
250	12	80	36+6	DTR10A250366L	DTR10A250366R	
250	12	80	42+6	DTR10A250426L	DTR10A250426R	
250	12	80	48+6	DTR10A250486L	DTR10A250486R	
Spec.				DTR10A99L*	DTR10A99R*	

- S 4 rupe na udaljenosti 150 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu

- S 6 rupe na udaljenosti 120 mm za montažu na TOP SYSTEM ili standardnu steznu glavu

D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
220	12	60	24+6	DTR10A220246LQRS	DTR10A220246RQRS	
220	12	60	30+6	DTR10A220306LQRS	DTR10A220306RQRS	
220	12	60	36+6	DTR10A220366LQRS	DTR10A220366RQRS	
220	12	60	42+6	DTR10A220426LQRS	DTR10A220426RQRS	
250	12	60	24+6	DTR10A250246LQRS	DTR10A250246RQRS	
250	12	60	30+6	DTR10A250306LQRS	DTR10A250306RQRS	
250	12	60	36+6	DTR10A250366LQRS	DTR10A250366RQRS	
250	12	60	42+6	DTR10A250426LQRS	DTR10A250426RQRS	
250	12	60	48+6	DTR10A250486LQRS	DTR10A250486RQRS	
Spec.				DTR10A99L*	DTR10A99R*	

- S 4 rupe na udaljenosti 130 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu


D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	12	80	24+6	DTR10B250246L	DTR10B250246R	
250	12	80	30+6	DTR10B250306L	DTR10B250306R	
250	12	80	36+6	DTR10B250366L	DTR10B250366R	
250	12	80	42+6	DTR10B250426L	DTR10B250426R	
250	12	80	48+6	DTR10B250486L	DTR10B250486R	
Spec.				DTR10B99L*	DTR10B99R*	

- S 4 rupe na udaljenosti 150 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu

- S 6 rupe na udaljenosti 120 mm za montažu na TOP SYSTEM ili standardnu steznu glavu




D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
220	12	60	24+6	DTR10B220246LQRS	DTR10B220246RQRS	
220	12	60	30+6	DTR10B220306LQRS	DTR10B220306RQRS	
220	12	60	36+6	DTR10B220366LQRS	DTR10B220366RQRS	
220	12	60	42+6	DTR10B220426LQRS	DTR10B220426RQRS	
250	12	60	24+6	DTR10B250246LQRS	DTR10B250246RQRS	
250	12	60	30+6	DTR10B250306LQRS	DTR10B250306RQRS	
250	12	60	36+6	DTR10B250366LQRS	DTR10B250366RQRS	
250	12	60	42+6	DTR10B250426LQRS	DTR10B250426RQRS	
250	12	60	48+6	DTR10B250486LQRS	DTR10B250486RQRS	
Spec.				DTR10B99L*	DTR10B99R*	

- S 4 rupe na udaljenosti 130 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu





DP

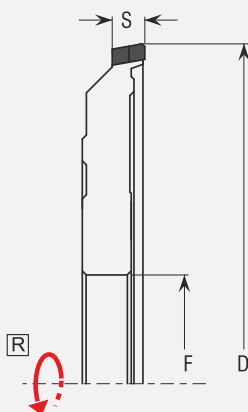

Koristi se za obradu oplemenjenih ploča bez uključina.


D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R
250	12	80	24+6	DTR15250246L	DTR15250246R
250	12	80	30+6	DTR15250306L	DTR15250306R
250	12	80	36+6	DTR15250366L	DTR15250366R
250	12	80	42+6	DTR15250426L	DTR15250426R
250	12	80	48+6	DTR15250486L	DTR15250486R
250	12	80	54+6	DTR15250546L	DTR15250546R
Spec.				DTR1599L*	DTR1599R*


- S 4 rupe na udaljenosti 150 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu

- S 6 rupe na udaljenosti 120 mm za montažu na TOP SYSTEM ili standardnu steznu glavu

D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R
220	12	60	24+6	DTR15220246LQRS	DTR15220246RQRS
220	12	60	30+6	DTR15220306LQRS	DTR15220306RQRS
220	12	60	36+6	DTR15220366LQRS	DTR15220366RQRS
220	12	60	42+6	DTR15220426LQRS	DTR15220426RQRS
250	12	60	24+6	DTR15250246LQRS	DTR15250246RQRS
250	12	60	30+6	DTR15250306LQRS	DTR15250306RQRS
250	12	60	36+6	DTR15250366LQRS	DTR15250366RQRS
250	12	60	42+6	DTR15250426LQRS	DTR15250426RQRS
250	12	60	48+6	DTR15250486LQRS	DTR15250486RQRS
250	12	60	54+6	DTR15250546LQRS	DTR15250546RQRS
Spec.				DTR1599L*	DTR1599R*



- S 4 rupe na udaljenosti 130 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu



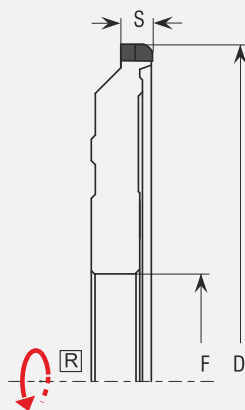

Koristi se za obradu oplemenjenih ploča koje sadrže uključine.

DP




D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	12	80	24+6	DTR20250246L	DTR20250246R	
250	12	80	30+6	DTR20250306L	DTR20250306R	
250	12	80	36+6	DTR20250366L	DTR20250366R	
250	12	80	42+6	DTR20250426L	DTR20250426R	
Spec.				DTR2099L*	DTR2099R*	

- S 4 rupe na udaljenosti 150 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu

- S 6 rupe na udaljenosti 120 mm za montažu na TOP SYSTEM ili standardnu steznu glavu




D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
220	12	60	18+6	DTR20220186LQRS	DTR20220186RQRS	
220	12	60	24+6	DTR20220246LQRS	DTR20220246RQRS	
220	12	60	30+6	DTR20220306LQRS	DTR20220306RQRS	
220	12	60	36+6	DTR20220366LQRS	DTR20220366RQRS	
250	12	60	24+6	DTR20250246LQRS	DTR20250246RQRS	
250	12	60	30+6	DTR20250306LQRS	DTR20250306RQRS	
250	12	60	36+6	DTR20250366LQRS	DTR20250366RQRS	
250	12	60	42+6	DTR20250426LQRS	DTR20250426RQRS	
Spec.				DTR2099L*	DTR2099R*	

- S 4 rupe na udaljenosti 130 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu





DP

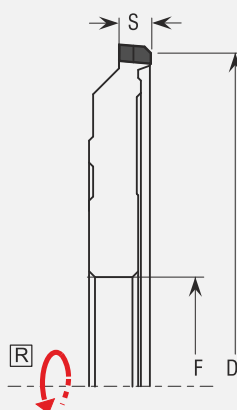

Koristi se za obradu oplemenjenih ploča koje sadrže uključine.


D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	12	80	24+6	DTR25250246L	DTR25250246R	
250	12	80	30+6	DTR25250306L	DTR25250306R	
250	12	80	36+6	DTR25250366L	DTR25250366R	
250	12	80	42+6	DTR25250426L	DTR25250426R	
250	12	80	48+6	DTR25250486L	DTR25250486R	
250	12	80	54+6	DTR25250546L	DTR25250546R	
Spec.				DTR2599L*	DTR2599R*	


- S 4 rupe na udaljenosti 150 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu

- S 6 rupe na udaljenosti 120 mm za montažu na TOP SYSTEM ili standardnu steznu glavu

D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
220	12	60	24+6	DTR25220246LQRS	DTR25220246RQRS	
220	12	60	30+6	DTR25220306LQRS	DTR25220306RQRS	
220	12	60	36+6	DTR25220366LQRS	DTR25220366RQRS	
220	12	60	42+6	DTR25220426LQRS	DTR25220426RQRS	
250	12	60	24+6	DTR25250246LQRS	DTR25250246RQRS	
250	12	60	30+6	DTR25250306LQRS	DTR25250306RQRS	
250	12	60	36+6	DTR25250366LQRS	DTR25250366RQRS	
250	12	60	42+6	DTR25250426LQRS	DTR25250426RQRS	
250	12	60	48+6	DTR25250486LQRS	DTR25250486RQRS	
250	12	60	54+6	DTR25250546LQRS	DTR25250546RQRS	
Spec.				DTR2599L*	DTR2599R*	



- S 4 rupe na udaljenosti 130 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu



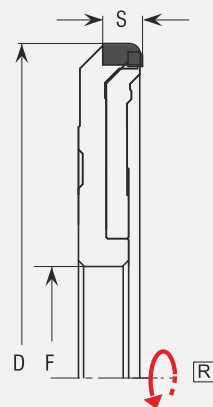

Koristi se za obradu oplemenjenih ploča koje sadrže uključine. Na alat su dodane i HW rezne pločice kako bi se znatno smanjilo trošenje tijela alata.

DP





D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	20	80	12+6+36	DTR4025054L	DTR4025054R	
250	20	80	15+5+40	DTR4025060L	DTR4025060R	
Spec.				DTR4099L*	DTR4099R*	

- S 4 rupe na udaljenosti 150 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu
- S 6 rupe na udaljenosti 120 mm za montažu na TOP SYSTEM ili standardnu steznu glavu

D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
220	20	60	10+5+30	DTR4022045LQRS	DTR4022045RQRS	
250	20	60	12+6+36	DTR4025054LQRS	DTR4025054RQRS	
250	20	60	15+5+40	DTR4025060LQRS	DTR4025060RQRS	
Spec.				DTR4099L*	DTR4099R*	



- S 4 rupe na udaljenosti 130 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu



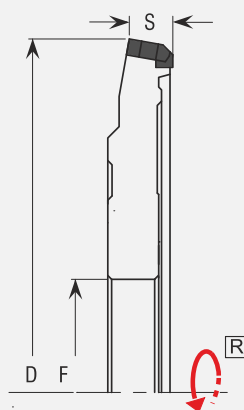

Koristi se za obradu oplemenjenih ploča koje sadrže uključine.

DP




D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
250	15,4	80	16+8+4+4	DTR7025032L	DTR7025032R	
250	15,4	80	20+10+5+5	DTR7025040L	DTR7025040R	
250	15,4	80	24+12+6+6	DTR7025048L	DTR7025048R	
250	15,4	80	28+14+7+7	DTR7025056L	DTR7025056R	
Spec.				DTR7099L*	DTR7099R*	


- S 4 rupe na udaljenosti 150 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu
- S 6 rupe na udaljenosti 120 mm za montažu na TOP SYSTEM ili standardnu steznu glavu

D	S	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
220	15,4	60	16+8+4+4	DTR7022032LQRS	DTR7022032RQRS	
220	15,4	60	20+10+5+5	DTR7022040LQRS	DTR7022040RQRS	
220	15,4	60	24+12+6+6	DTR7022048LQRS	DTR7022048RQRS	
250	15,4	60	16+8+4+4	DTR7025032LQRS	DTR7025032RQRS	
250	15,4	60	20+10+5+5	DTR7025040LQRS	DTR7025040RQRS	
250	15,4	60	24+12+6+6	DTR7025048LQRS	DTR7025048RQRS	
250	15,4	60	28+14+7+7	DTR7025056LQRS	DTR7025056RQRS	
Spec.				DTR7099L*	DTR7099R*	


- S 4 rupe na udaljenosti 130 mm za montažu na brzoizmjenjivu steznu glavu




Primjer montaže na standardnu steznu čahuru

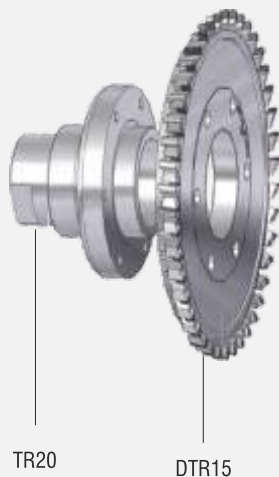


Primjer montaže na brzoizmjenjivu steznu čahuru

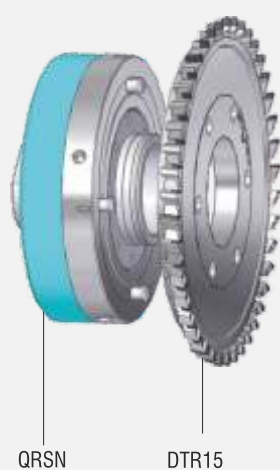


Primjer montaže na „Top System“ steznu čahuru

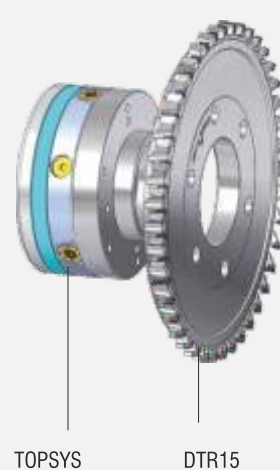


Primjer montaže na standardnu steznu čahuru

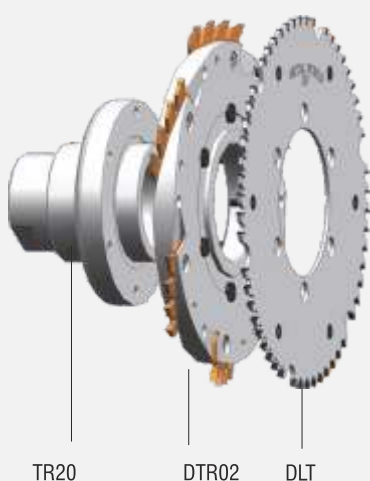

Primjer montaže na brzoizmjenjivu steznu čahuru

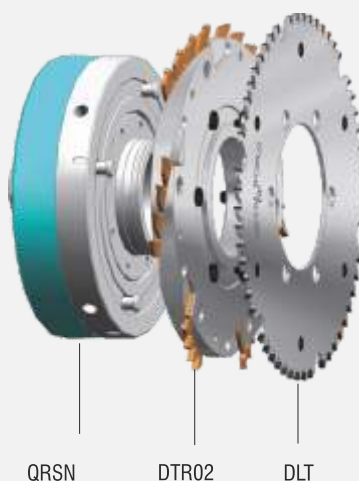


Primjer montaže na „Top System“ steznu čahuru

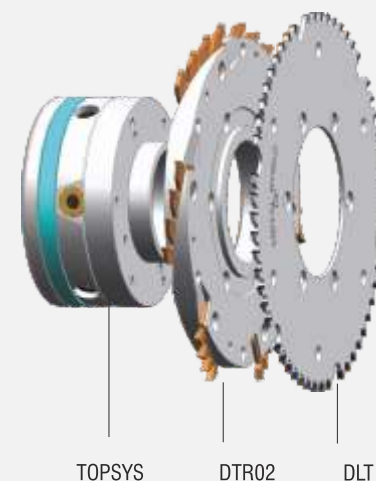


Primjer montaže na standardnu steznu čahuru




Primjer montaže na brzoizmjenjivu steznu čahuru

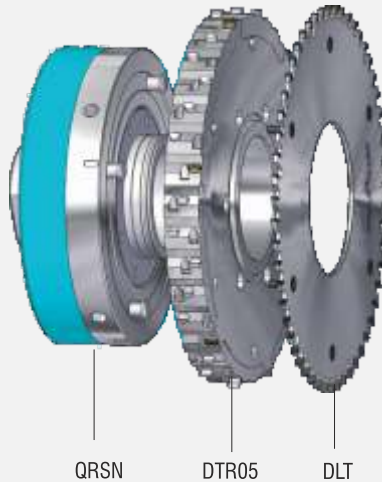


Primjer montaže na „Top System“ steznu čahuru

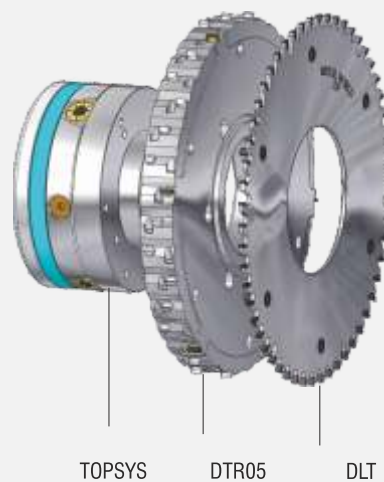

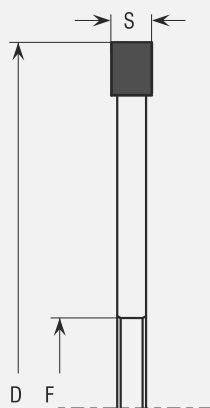



Koristi se za izradu utora na iverici, MDF-u i oplemenjenim pločama, tvrdom drvu i egzotičnom drvu.

DP






D	S	Z	Cod.	Cijena
50 ÷ 150	3	6	DFI1015003006	
50 ÷ 150	3	8	DFI1015003008	
60 ÷ 150	3	12	DFI1015003012	
80 ÷ 150	3	16	DFI1015003016	
100 ÷ 150	3	20	DFI1015003020	
50 ÷ 150	4	6	DFI1015004006	
50 ÷ 150	4	8	DFI1015004008	
60 ÷ 150	4	12	DFI1015004012	
80 ÷ 150	4	16	DFI1015004016	
100 ÷ 150	4	20	DFI1015004020	
50 ÷ 150	5	6	DFI1015005006	
50 ÷ 150	5	8	DFI1015005008	
60 ÷ 150	5	12	DFI1015005012	
80 ÷ 150	5	16	DFI1015005016	
100 ÷ 150	5	20	DFI1015005020	
50 ÷ 150	6	6	DFI1015006006	
50 ÷ 150	6	8	DFI1015006008	
60 ÷ 150	6	12	DFI1015006012	
80 ÷ 150	6	16	DFI1015006016	
100 ÷ 150	6	20	DFI1015006020	
Spec.			DFI1099*	
DP H=3			DFI103099*	
DP H=4,5			DFI104599*	



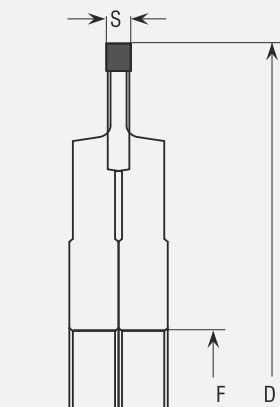



Koristi se za izradu utora na iverici, MDF-u i oplemenjenim pločama, tvrdom drvu i egzotičnom drvu.

DP



D	S	Z	Cod.	Cijena
120	3,5 ÷ 6,5	6+6	DFI2012035012	
120	4 ÷ 7,5	6+6	DFI2012040012	
120	5,5 ÷ 10,5	6+6	DFI2012055012	
150	3,5 ÷ 6,5	8+8	DFI2015035016	
150	4 ÷ 7,5	8+8	DFI2015040016	
150	5,5 ÷ 10,5	8+8	DFI2015055016	
180	4 ÷ 7,5	10+10	DFI2018040020	
180	5,5 ÷ 10,5	10+10	DFI2018055020	
200	4 ÷ 7,5	12+12	DFI2020040024	
200	5,5 ÷ 10,5	12+12	DFI2020055024	
Spec.			DFI2099*	
DP H=3			DFI203099*	
DP H=4,5			DFI204599*	




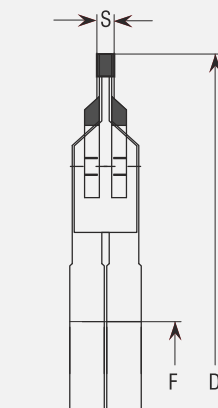




Glodalo ima mogućnost podešavanja širine utora prema navedenim podacima u tablici(S). Također na glodalu se može podešavati dubina utora.

DP


Mod. A




Mod. B







D	S	Z	Nož 45°	Cod.	Cijena
120	4 ÷ 7,5	4+4	2+2	DFI401204012	
120	5,5 ÷ 10,5	4+4	2+2	DFI401205512	
150	4 ÷ 7,5	6+6	3+3	DFI401504018	
150	5,5 ÷ 10,5	6+6	3+3	DFI401505518	
180	4 ÷ 7,5	8+8	4+4	DFI401804024	
180	5,5 ÷ 10,5	8+8	4+4	DFI401805524	
Spec.				DFI4099*	



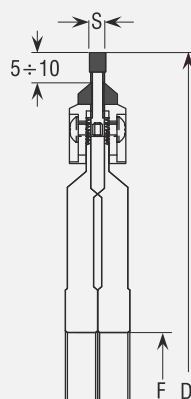



Glodalo ima mogućnost podešavanja širine utora prema navedenim podacima u tablici(S). Također na glodalu se može podešavati dubina utora 5-10mm.

DP





D	S	Z	Nož 45°	Cod.	Cijena
200	4 ÷ 7,5	6+6	3+3	DFI502004018	
200	5,5 ÷ 10,5	6+6	3+3	DFI502005518	
200	4 ÷ 7,5	8+8	4+4	DFI502004024	
200	5,5 ÷ 10,5	8+8	4+4	DFI502005524	
Spec.				DFI5099*	



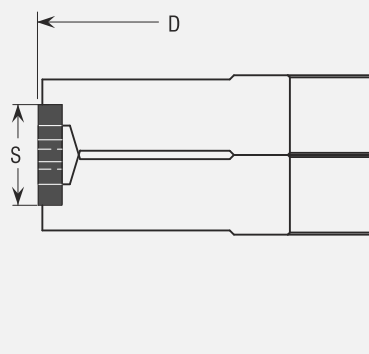

Koristi se na strojevima za obradu rubova.

DP



BAZA Z3


D	S	Z	Cod.	Cijena
100	24 ÷ 36	12	DFF1010036012	
120	24 ÷ 36	12	DFF1012036012	

BAZA Z4

D	S	Z	Cod.	Cijena
100	24 ÷ 36	16	DFF1010036016	
120	24 ÷ 36	16	DFF1012036016	
150	24 ÷ 36	16	DFF1015036016	
200	24 ÷ 36	16	DFF1020036016	
200	36 ÷ 54	24	DFF1020054024	
200	42 ÷ 68	32	DFF1020068032	


BAZA Z6

D	S	Z	Cod.	Cijena
200	24 ÷ 36	24	DFF1020036024	
200	36 ÷ 54	36	DFF1020054036	
200	42 ÷ 68	48	DFF1020068048	
Spec.			DFF1099*	
Spec. DP H=4			DFF104099*	






Koristi se na strojevima za obradu rubova.

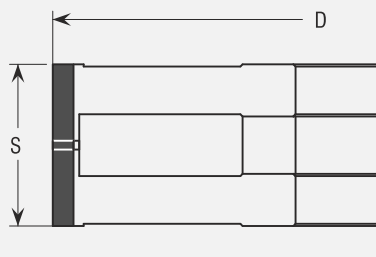

DP



BAZA Z2

D	S	Z	Cod.	Cijena
50	24 ÷ 36	4	DFF200503604	

BAZA Z3

D	S	Z	Cod.	Cijena
50	24 ÷ 36	6	DFF200503606	
80	24 ÷ 36	6	DFF200803606	

BAZA Z4

D	S	Z	Cod.	Cijena
100	24 ÷ 36	8	DFF201003608	
125	24 ÷ 36	8	DFF201253608	
150	24 ÷ 36	8	DFF201503608	
200	24 ÷ 36	8	DFF202003608	



BAZA Z6

D	S	Z	Cod.	Cijena
150	24 ÷ 36	12	DFF201503612	
200	24 ÷ 36	12	DFF202003612	
Spec.			DFF2099*	
Spec. DP H=4			DFF204099*	





DP

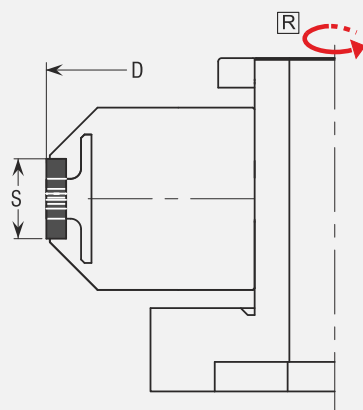



Koristi se na strojevima za obradu rubova.


BAZA Z4

D	S	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
150	26÷36	16	DFF501503616L	DFF501503616R	
150	42÷54	24	DFF501505424L	DFF501505424R	

BAZA Z6



D	S	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
180	24÷36	24	DFF501803624L	DFF501803624R	
180	42÷54	36	DFF501805436L	DFF501805436R	
200	24÷36	24	DFF502003624L	DFF502003624R	
200	42÷54	36	DFF502005436L	DFF502005436R	
Spec.			DFF5099L*	DFF5099R*	

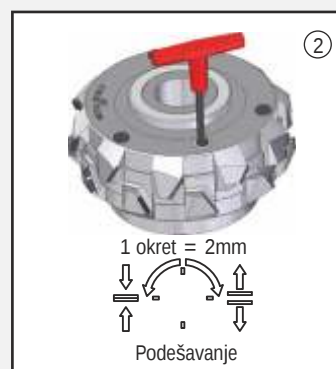

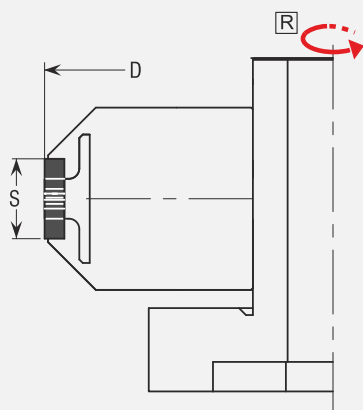

Koristi se na strojevima za obradu rubova.

DP





BAZA Z4

D	S	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
150	22÷36	16	DFF521503616L	DFF521503616R	
150	34÷54	24	DFF521505424L	DFF521505424R	

BAZA Z6


D	S	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
180	22÷36	24	DFF521803624L	DFF521803624R	
180	34÷54	36	DFF521805436L	DFF521805436R	
180	48÷68	48	DFF521806848L	DFF521806848R	
200	22÷36	24	DFF522003624L	DFF522003624R	
200	34÷54	36	DFF522005436L	DFF522005436R	
200	48÷68	48	DFF522006848L	DFF522006848R	
Spec.			DFF5299L *	DFF5299R *	



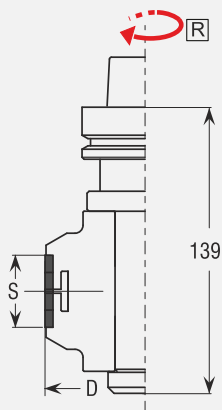

Koristi se na CNC nadstolnim glodalnicama za obradu rubova.

DP



BAZA Z4

D	S	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
100	22 ÷ 36	16	DFF541003616L	DFF541003616R	
100	34 ÷ 54	24	DFF541005424L	DFF541005424R	

BAZA Z6

D	S	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
150	22 ÷ 36	24	DFF541503624L	DFF541503624R	
150	34 ÷ 54	36	DFF541505436L	DFF541505436R	
Spec.			DFF5499L*	DFF5499R*	

①



Odpuštanje

②




Podešavanje

③




Zatezanje









Koristi se na strojevima za obradu rubova BIESSE, BRANDT, CEHISA, HOLZHER, HOMAG, IMA, OTT i SCM i drugima.



DP




BAZA Z2

D	S	S1	Mod	F	Z	Stroj	Cod. L	Cod. R	Cijena
100	48	25	B	20+2CH	10	CEHISA	DFF601004810B20L	DFF601004810B20R	
100	48	25	B	30+2CH	10	HOLZHER	DFF601004810B30L	DFF601004810B30R	
100	48	39	D	30+2CH	10	SCM	DFF601004810D30L	DFF601004810D30R	
100	65	25	B	30+2CH	14	HOLZHER	DFF601006514B30L	DFF601006514B30R	
100	65	39	D	30+2CH	14	SCM	DFF601006514D30L	DFF601006514D30R	

BAZA Z3

D	S	S1	Mod	F	Z	Stroj	Cod. L	Cod. R	Cijena
80	65	53	B	30+2CH	21	BIESSE	DFF600806521B30L	DFF600806521B30R	
85	45	45	A	30+2CH	15	OTT	DFF600854515A30L	DFF600854515A30R	
100	36	36	A	30+2CH	12	IMA-BRANDT	DFF601003612A30L	DFF601003612A30R	
100	48	39	C	30+2CH	15	SCM	DFF601004815C30L	DFF601004815C30R	
100	48	41	C	30+2CH	15	IMA-BRANDT	DFF601004815C30L	DFF601004815C30R	
100	65	25	B	30+2CH	21	HOLZHER	DFF601006521B30L	DFF601006521B30R	
100	65	39	C	30+2CH	21	SCM	DFF601006521C30L	DFF601006521C30R	
125	36	36	A	30+2CH	12	HOMAG	DFF601253612A30L	DFF601253612A30R	
125	45	45	A	30+2CH	15	BIESSE	DFF601254515A30L	DFF601254515A30R	
125	45	40	C	30+2CH	15	HOMAG	DFF601254515C30L	DFF601254515C30R	
125	65	40	C	30+2CH	21	HOMAG	DFF601256521C30L	DFF601256521C30R	
125	65	53	B	30+2CH	21	BIESSE	DFF601256521B30L	DFF601256521B30R	
Spec.							DFF6099L*	DFF6099R*	






R




Koristi se na strojevima za obradu rubova BIESSE, HOMAG i drugima.




DP

Mod. A




Mod. B



BAZA Z3

D	S	S1	Mod	F	Z	Stroj	Cod. L	Cod. R	Cijena
50	44	59	A	16	3+3		DFF620504406A16L	DFF620504406A16R	
80	65	53	B	30+2CH	18	BIESSE	DFF620806518C30L	DFF620806518C30R	
125	36	36	A	30+2CH	12	HOMAG		DFF621253612A30	
125	45	40	B	30+2CH	12	HOMAG	DFF621254512C30L	DFF621254512C30R	
125	65	40	B	30+2CH	18	HOMAG	DFF621256518C30L	DFF621256518C30R	
Spec.							DFF6299L*	DFF6299R*	




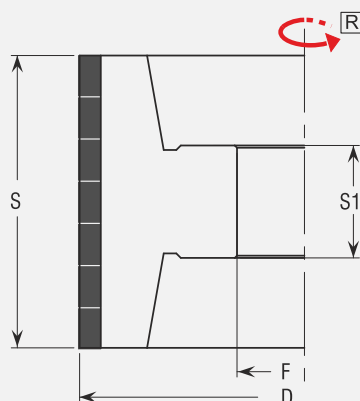

Koristi se na strojevima za obradu rubova BIESSE-BRANDT, CEHISA-HOLZHER-HOMAG-IMA-OTT-SCM i drugima.

Rezna pločica od PKD visine 6mm.

DP

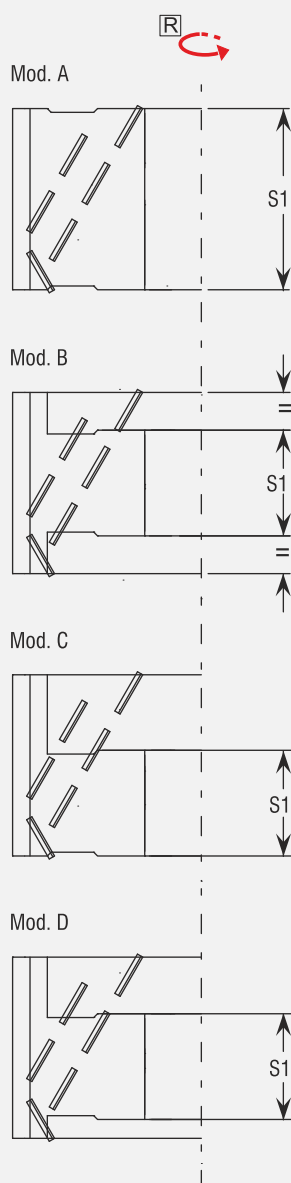

BAZA Z2

D	S	S1	Mod	F	Z	Stroj	Cod. L	Cod. R	Cijena
100	48	25	B	30+2CH	10	HOLZHER	DFF701004810B30L	DFF701004810B30R	
100	48	25	B	20+2CH	10	CEHISA	DFF701004810B20L	DFF701004810B20R	
100	48	39	D	30+2CH	10	SCM	DFF701004810D30L	DFF701004810D30R	
100	65	25	B	30+2CH	14	HOLZHER	DFF701006514B30L	DFF701006514B30R	
100	65	39	D	30+2CH	14	SCM	DFF701006514D30L	DFF701006514D30R	


BAZA Z3

D	S	S1	Mod	F	Z	Stroj	Cod. L	Cod. R	Cijena
80	65	53	B	30+2CH	21	BIESSE	DFF700806521B30L	DFF700806521B30R	
85	45	45	A	30+2CH	15	OTT	DFF700854515A30L	DFF700854515A30R	
100	36	36	A	30+2CH	12	IMA-BRANDT	DFF701003612A30L	DFF701003612A30R	
100	48	39	C	30+2CH	15	SCM	DFF701004815C30L	DFF701004815C30R	
100	48	41	C	30+2CH	15	IMA-BRANDT	DFF701004815C30L	DFF701004815C30R	
100	65	25	B	30+2CH	21	HOLZHER	DFF701006521B30L	DFF701006521B30R	
100	65	39	C	30+2CH	21	SCM	DFF701006521C30L	DFF701006521C30R	
125	36	36	A	30+2CH	12	HOMAG	DFF701253612A30L	DFF701253612A30R	
125	45	45	A	30+2CH	15	BIESSE	DFF701254515A30L	DFF701254515A30R	
125	45	40	C	30+2CH	15	HOMAG	DFF701254515C30L	DFF701254515C30R	
125	65	53	B	30+2CH	21	BIESSE	DFF701256521B30L	DFF701256521B30R	
125	65	40	C	30+2CH	21	HOMAG	DFF701256521C30L	DFF701256521C30R	

BAZA Z4

D	S	S1	Mod	F	Z	Stroj	Cod. L	Cod. R	Cijena
125	36	40	A	30+2CH	16	HOMAG	DFF701253616A30L	DFF701253616A30R	
125	45	40	C	30+2CH	20	HOMAG	DFF701254520C30L	DFF701254520C30R	
125	65	53	B	30+2CH	28	BIESSE	DFF701256528B30L	DFF701256528B30R	
125	65	40	C	30+2CH	28	HOMAG	DFF701256528C30L	DFF701256528C30R	
Spec.							DFF7099L*	DFF7099R*	
Spec. DP H=4							DFF704099L*	DFF704099R*	



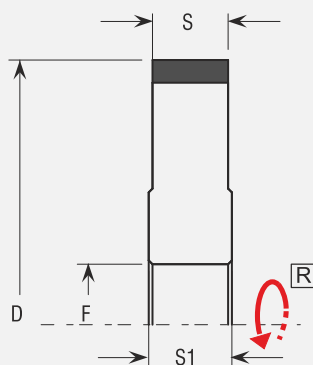

Stroj za obradu rubova BIESSE.

D	S	S1	F	Z	Cod.	Cijena
70	10	12	16+2CH	6	DFB4007010616	
70	10	12	16+2CH	8	DFB4007010816	
80	10	12	16+2CH	6	DFB4008010616	
80	10	12	16+2CH	8	DFB4008010816	
Spec.					DFB40099*	
Spec. DP H=2,5					DFB4002599*	

Stroj za obradu rubova HOMAG.

D	S	S1	F	Z	Cod.	Cijena
61	10	10	16+2CH	4	DFB4006110416	
Spec.					DFB40099*	
Spec. DP H=2,5					DFB4002599*	

Stroj za obradu rubova HOMAG i BRANDT


D	S	S1	F	Z	Cod.	Cijena
70	10	10	16+2CH	6	DFB4007010616A	
Spec.					DFB40099*	
Spec. DP H=2,5					DFB4002599*	


Stroj za obradu rubova IMA.

D	S	S1	F	Z	Cod.	Cijena
70	10	12,5	20+2CH	6	DFB4007010620	
Spec.					DFB40099*	
Spec. DP H=2,5					DFB4002599*	

Stroj za obradu rubova SCM.

D	S	S1	F	Z	Cod.	Cijena
70	10	11	16+2CH	6	DFB4007010616B	
Spec.					DFB40099*	
Spec. DP H=2,5					DFB4002599*	



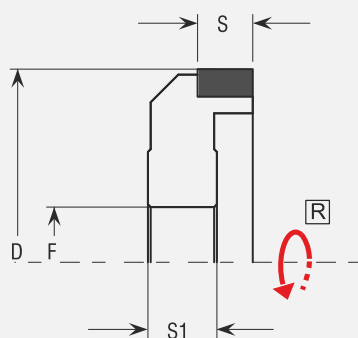

Stroj za obradu rubova HOMAG.

D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
61	10	10	16+2CH	4	DFB4106110416L	DFB4106110416R	
Spec.					DFB41099L*	DFB41099R*	
Spec. DP H=2,5					DFB4102599L*	DFB4102599R*	

Stroj za obradu rubova HOMAG i BRANDT.

D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	10	10	16+2CH	6	DFB4107010616L	DFB4107010616R	
Spec.					DFB41099L*	DFB41099R*	
Spec. DP H=2,5					DFB4102599L*	DFB4102599R*	



Stroj za obradu rubova IMA.

D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	10	12,5	20+2CH	6	DFB4107010620L	DFB4107010620R	
Spec.					DFB41099L*	DFB41099R*	
Spec. DP H=2,5					DFB4102599L*	DFB4102599R*	

Stroj za obradu rubova SCM.




D	S	S1	F	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	10	12	16+2CH	6	DFB4107010616AL	DFB4107010616AR	
Spec.					DFB41099L*	DFB41099R*	
Spec. DP H=2,5					DFB4102599L*	DFB4102599R*	

DP





DP

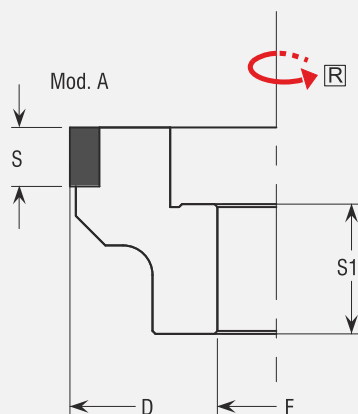

Stroj za obradu rubova BIESSE.


D	S	S1	F	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	10	22	20+2CH	6	A	DFB4207010620L	DFB4207010620R	
70	10	22	20+2CH	8	A	DFB4207010820L	DFB4207010820R	
80	10	22	20+2CH	6	A	DFB4208010620L	DFB4208010620R	
80	10	22	20+2CH	8	A	DFB4208010820L	DFB4208010820R	
Spec.						DFB42099L*	DFB42099R*	
Spec. DP H=2,5						DFB4202599L*	DFB4202599R*	

Stroj za obradu rubova SCM.

D	S	S1	F	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
48	10	12,4	16+2CH	4	A	DFB4204810416L	DFB4204810416R	
Spec.						DFB42099L*	DFB42099R*	
Spec. DP H=2,5						DFB4202599L*	DFB4202599R*	




Stroj za obradu rubova HOMAG i IMA.

D	S	S1	F	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	10	23	HSK25	6	B	DFB42070106H25L	DFB42070106H25R	
70	10	23	HSK25	8	B	DFB42070108H25L	DFB42070108H25R	
Spec.						DFB42099L*	DFB42099R*	
Spec. DP H=2,5						DFB4202599L*	DFB4202599R*	





DP




Stroj za obradu rubova HOMAG.

D	D1	S	S1	F	Z	B	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
63	62	6	17,5	HSK32	4	5°	A	DFB43063184H32L	DFB43063184H32R	
64	62	6	17,5	HSK32	4	20°	A	DFB43064184H32L	DFB43064184H32R	


D	D1	S	S1	F	Z	B	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
64	62	6	34	HSK32	4	20°	B	DFB43064344H32L	DFB43064344H32R	
64	62	6	34	HSK32	6	20°	B	DFB43064346H32L	DFB43064346H32R	
65	62	6	34	HSK32	4	45°	B	DFB43065344H32L	DFB43065344H32R	
65	62	6	34	HSK32	6	45°	B	DFB43065346H32L	DFB43065346H32R	

D	D1	S	S1	F	Z	B	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
73	70	6	22	HKS25	4	20°	C	DFB43073224H25L	DFB43073224H25R	
73	70	6	22	HSK25	6	20°	C	DFB43073226H25L	DFB43073226H25R	
74	70	6	22	HSK25	4	45°	C	DFB43074224H25L	DFB43074224H25R	
74	70	6	22	HSK25	6	45°	C	DFB43074226H25L	DFB43074226H25R	
Spec.								DFB43099L*	DFB43099R*	
Sp DP H=2,5								DFB4302599L*	DFB4302599R*	







DP



Mod. E



Mod. F



Stroj za obradu rubova BIESSE.


D	D1	S	S1	F	Z	β	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
65	60	6	12	16+2CH	6	25°	D	DFB4306512616L	DFB4306512616R	
Spec.								DFB43099L*	DFB43099R*	
Sp DP H=2,5								DFB4302599L*	DFB4302599R*	

Stroj za obradu rubova HOMAG i IMA.

D	D1	S	S1	F	Z	β	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
73	70	6	23	HSK25	4	20°	E	DFB43073234H25L	DFB43073234H25R	
Spec.								DFB43099L*	DFB43099R*	
Sp DP H=2,5								DFB4302599L*	DFB4302599R*	

Stroj za obradu rubova SCM.


D	D1	S	S1	F	Z	β	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
72	61,7	6	12	12+2CH	4	20°	F	DFB4307212412L	DFB4307212412R	
Spec.								DFB43099L*	DFB43099R*	
Sp DP H=2,5								DFB4302599L*	DFB4302599R*	






DP

Mod. A



Mod. B




Stroj za obradu rubova BIESSE.

D	D1	S1	F	Z	R	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
66	60	12	16+2CH	6	1	A	DFB442669616L1	DFB442669616R1	
68	60	12	16+2CH	6	1,5	A	DFB442689616L1,5	DFB442689616R1,5	
68	60	12	16+2CH	6	2	A	DFB442689616L2	DFB442689616R2	
70	60	12	16+2CH	6	3	A	DFB442709616L3	DFB442709616R3	
66	60	25,5	20+2CH	6	1	A	DFB442669620L1	DFB442669620R1	
68	60	25,5	20+2CH	6	1,5	A	DFB442689620L1,5	DFB442689620R1,5	
68	60	25,5	20+2CH	6	2	A	DFB442689620L2	DFB442689620R2	
70	60	25,5	20+2CH	6	3	A	DFB442709620L3	DFB442709620R3	
Spec.							DFB44299L*	DFB44299R*	
Spec. DP H=2,5							DFB4422599L*	DFB4422599R*	

Stroj za obradu rubova HOMAG i IMA.


D	D1	S1	F	Z	R	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
75	70	23	HSK25	4	1	B	DFB4427554H25L1	DFB4427554H25R1	
76	70	23	HSK25	4	1,5	B	DFB4427664H25L1,5	DFB4427664H25R1,5	
77	70	23	HSK25	4	2	B	DFB4427774H25L2	DFB4427774H25R2	
79	70	23	HSK25	4	3	B	DFB4427984H25L3	DFB4427984H25R3	
75	70	23	HSK25	6	1	B	DFB4427556H25L1	DFB4427556H25R1	
76	70	23	HSK25	6	1,5	B	DFB4427666H25L1,5	DFB4427666H25R1,5	
77	70	23	HSK25	6	2	B	DFB4427776H25L2	DFB4427776H25R2	
79	70	23	HSK25	6	3	B	DFB4427986H25L3	DFB4427986H25R3	
Spec.							DFB44299L*	DFB44299R*	
Spec. DP H=2,5							DFB4422599L*	DFB4422599R*	






DP


Mod. C




Mod. D



Mod. E



Mod. F



Stroj za obradu rubova HOMAG.

D	D1	S1	F	Z	R	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
69	62	17,5	HSK32	4	1	C	DFB4426964H32L1	DFB4426964H32R1	
69	62	17,5	HSK32	4	1,5	C	DFB4426964H32L1,5	DFB4426964H32R1,5	
70	62	17,5	HSK32	4	2	C	DFB4427084H32L2	DFB4427084H32R2	
70	62	17,5	HSK32	4	3	C	DFB4427084H32L3	DFB4427084H32R3	
69	62	17,5	HSK32	6	1	C	DFB4426966H32L1	DFB4426966H32R1	
69	62	17,5	HSK32	6	1,5	C	DFB4426966H32L1,5	DFB4426966H32R1,5	
70	62	17,5	HSK32	6	2	C	DFB4427086H32L2	DFB4427086H32R2	
70	62	17,5	HSK32	6	3	C	DFB4427086H32L3	DFB4427086H32R3	
74	62	33	HSK32	4	1	D	DFB4427484H32L1	DFB4427484H32R1	
74	62	33	HSK32	4	1,5	D	DFB4427484H32L1,5	DFB4427484H32R1,5	
74	62	33	HSK32	4	2	D	DFB4427484H32L2	DFB4427484H32R2	
74	62	33	HSK32	4	3	D	DFB4427484H32L3	DFB4427484H32R3	
74	62	33	HSK32	6	1	D	DFB4427486H32L1	DFB4427486H32R1	
74	62	33	HSK32	6	1,5	D	DFB4427486H32L1,5	DFB4427486H32R1,5	
74	62	33	HSK32	6	2	D	DFB4427486H32L2	DFB4427486H32R2	
74	62	33	HSK32	6	3	D	DFB4427486H32L3	DFB4427486H32R3	
84	70	23	HSK25	4	1	E	DFB4428484H25L1	DFB4428484H25R1	
84	70	23	HSK25	4	1,5	E	DFB4428484H25L1,5	DFB4428484H25R1,5	
84	70	23	HSK25	4	2	E	DFB4428484H25L2	DFB4428484H25R2	
84	70	23	HSK25	4	3	E	DFB4428484H25L3	DFB4428484H25R3	
84	70	23	HSK25	6	1	E	DFB4428486H25L1	DFB4428486H25R1	
84	70	23	HSK25	6	1,5	E	DFB4428486H25L1,5	DFB4428486H25R1,5	
84	70	23	HSK25	6	2	E	DFB4428486H25L2	DFB4428486H25R2	
84	70	23	HSK25	6	3	E	DFB4428486H25L3	DFB4428486H25R3	
Spec.							DFB44299L*	DFB44299R*	
Spec. DP H=2,5							DFB4422599L*	DFB4422599R*	


Stroj za obradu rubova SCM.

D	D1	S1	F	Z	R	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
73	62	12	12+2CH	4	1	F	DFB442735412L1	DFB442735412R1	
73	62	12	12+2CH	4	1,5	F	DFB442736412L1,5	DFB442736412R1,5	
73	62	12	12+2CH	4	2	F	DFB442737412L2	DFB442737412R2	
73	62	12	12+2CH	4	3	F	DFB442738412L3	DFB442738412R3	
73	62	12	12+2CH	6	1	F	DFB442735612L1	DFB442735612R1	
73	62	12	12+2CH	6	1,5	F	DFB442736612L1,5	DFB442736612R1,5	
73	62	12	12+2CH	6	2	F	DFB442737612L2	DFB442737612R2	
73	62	12	12+2CH	6	3	F	DFB442738612L3	DFB442738612R3	
Spec.							DFB44299L*	DFB44299R*	
Spec. DP H=2,5							DFB4422599L*	DFB4422599R*	

DFB450



DIA glodalo s radijusom za obradu rubova

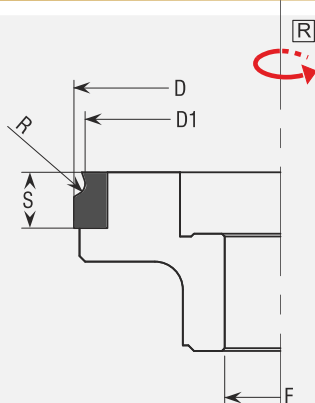

Stroj za obradu rubova BIESSE.


D	D1	S	F	Z	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
74	70	10	20+2CH	6	2	DFB4507410620L2	DFB4507410620R2	
Spec.						DFB45099L*	DFB45099R*	

DP

DFB460




DIA glodalo s radijusom za obradu rubova

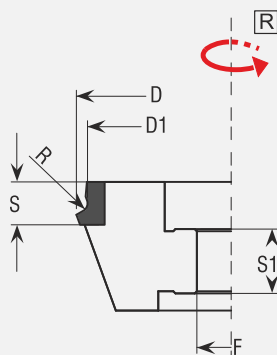

Stroj za obradu rubova BIESSE.






D	D1	S	S1	F	Z	R	Cod. L	Cod. R	Cijena
72	67	12	15	16+2CH	4	2	DFB4607212416L2	DFB4607212416R2	
Spec.							DFB46099L*	DFB46099R*	

DP





DP




Stroj za obradu rubova BIESSE.

D	S1	F	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
70	15	16+2CH	4	A1	DFB4807030416L	DFB4807030416R	
72	12	16+2CH	4	A2	DFB4807240416L	DFB4807240416R	
75	15	16+2CH	4	A3	DFB4807525416L	DFB4807525416R	
75	15	16+2CH	6	A3	DFB4807525616L	DFB4807525616R	
Spec.					DFB48099L*	DFB48099R*	




Stroj za obradu rubova HOMAG.

D	S1	F	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
81	28	HSK25	4	B1	DFB48081144H25L	DFB48081144H25R	
81	28	HSK25	6	B1	DFB48081146H25L	DFB48081146H25R	
85	28	HSK25	4	B2	DFB48085104H25L	DFB48085104H25R	
Spec.					DFB48099L*	DFB48099R*	





DP



Stroj za obradu rubova IMA


D	S	S1	F	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
75	28	28	HSK25	6	C	DFB48075286H25L	DFB48075286H25R	
75	36	43	HSK25	6	C	DFB48075366H25L	DFB48075366H25R	
Spec.						DFB48099L*	DFB48099R*	










Stroj za obradu rubova IMA




D	S	S1	F	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
90	26	56	HSK25	6		DFB4809026H25L	DFB4809026H25R	
Spec.						DFB48099L*	DFB48099R*	


Stroj za obradu rubova SCM.

D	S	S1	F	Z	Mod	Cod. L	Cod. R	Cijena
77	19	11	16+2CH	4	D	DFB4807719416L	DFB4807719416R	
77	19	11	16+2CH	6	D	DFB4807719616L	DFB4807719616R	
77	20,4	11	16+2CH	4	D	DFB4807720416L	DFB4807720416R	
77	20,4	11	16+2CH	6	D	DFB4807720616L	DFB4807720616R	
Spec.						DFB48099L*	DFB48099R*	





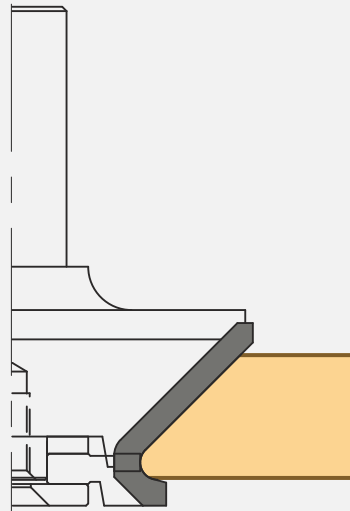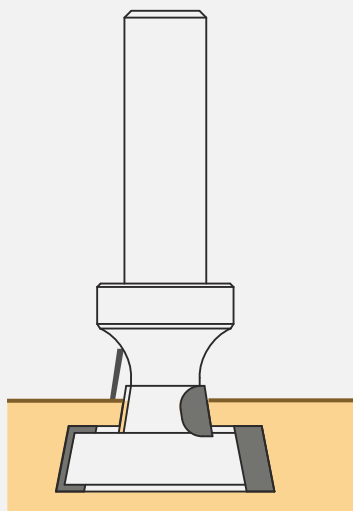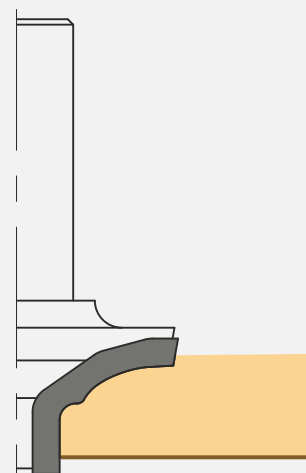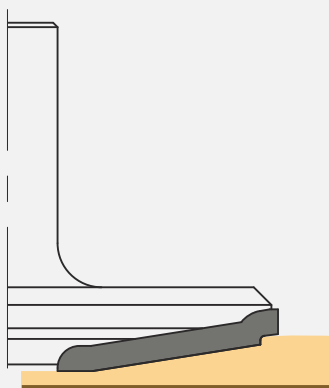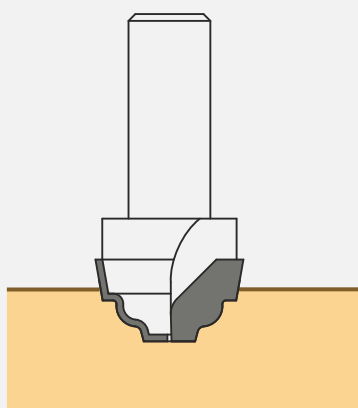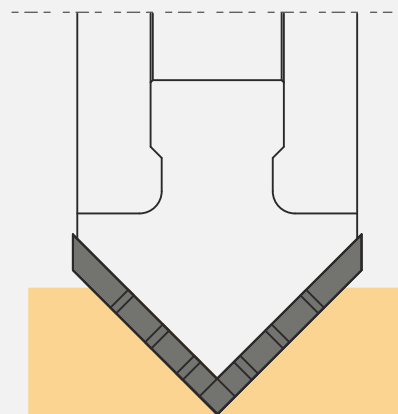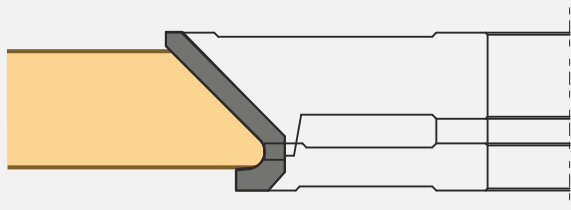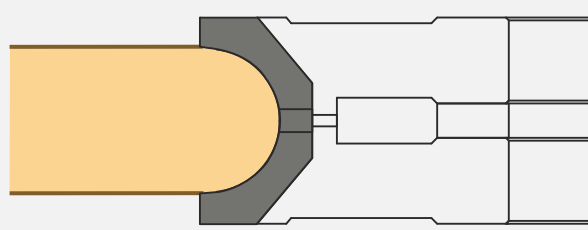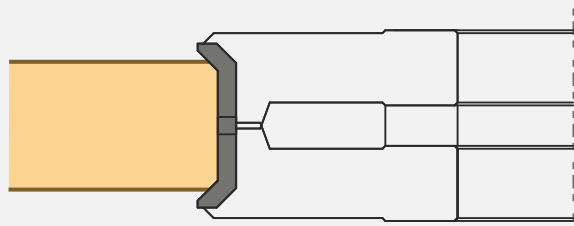

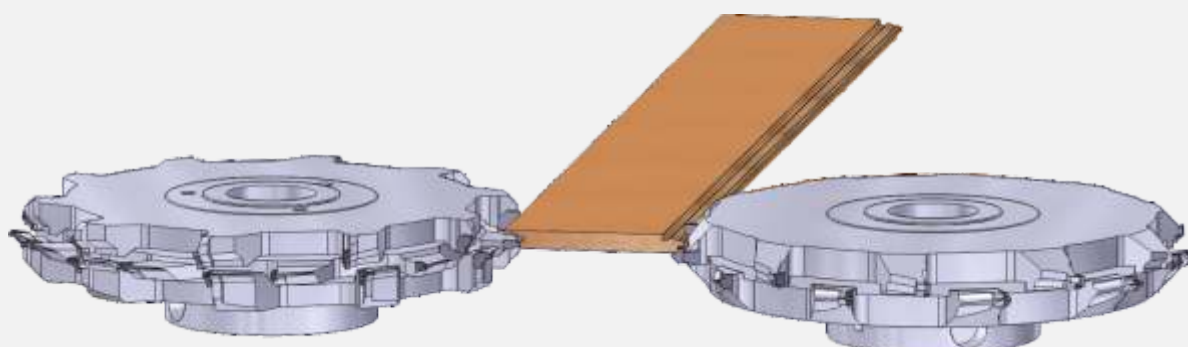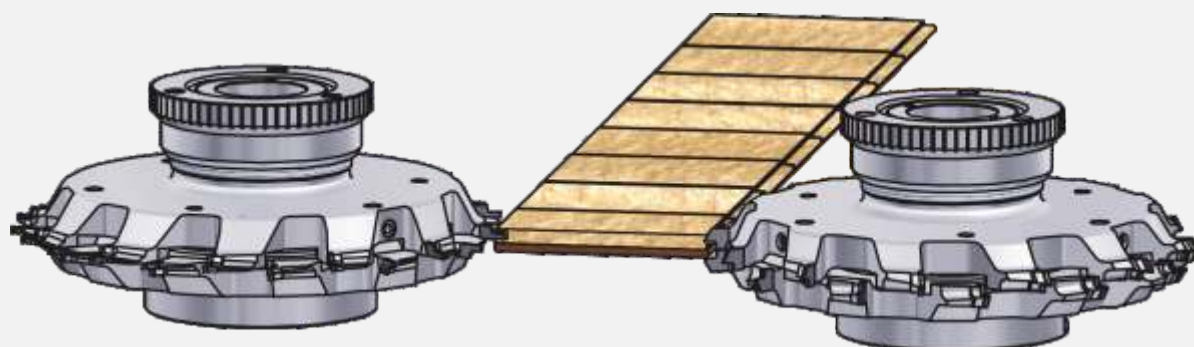


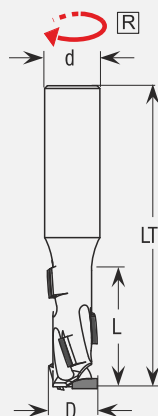


Prednja oštrica na alatu služi za bušenje i napravljena je od tvrdog metala (HW). Koristi se na CNC strojevima za obradu oplemenjenih ploča izvana, kao i za izradu utora i rupa.

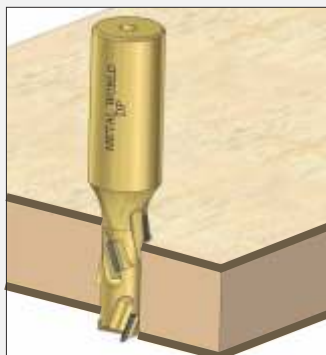DP BAZA Z1


D	L	LT	d	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
12	26	75	12X45	3+1	DPP101226L12	DPP101226R12	
12	26	90	16X55	3+1	DPP101226L16	DPP101226R16	
12	26	90	20X55	3+1	DPP101226L20	DPP101226R20	
12	26	90	25X55	3+1	DPP101226L25	DPP101226R25	
16	26	90	16X55	3+1	DPP101626L16	DPP101626R16	
16	26	90	20X55	3+1	DPP101626L20	DPP101626R20	
16	26	90	25X55	3+1	DPP101626L25	DPP101626R25	
16	34	100	16x55	4+1	DPP101634L16	DPP101634R16	
16	34	100	20x55	4+1	DPP101634L20	DPP101634R20	
16	34	100	25x55	4+1	DPP101634L25	DPP101634R25	
18	26	90	20X55	3+1	DPP101826L20	DPP101826R20	
18	26	90	25X55	3+1	DPP101826L25	DPP101826R25	
18	34	100	20X55	4+1	DPP101834L20	DPP101834R20	
18	34	100	25X55	4+1	DPP101834L25	DPP101834R25	
18	43	110	20X55	5+1	DPP101843L20	DPP101843R20	
18	43	110	25X55	5+1	DPP101843L25	DPP101843R25	
20	43	110	20x55	5+1	DPP102043L20	DPP102043R20	
20	43	110	25x55	5+1	DPP102043L25	DPP102043R25	
20	52	115	20x55	6+1	DPP102052L20	DPP102052R20	
20	52	115	25x55	6+1	DPP102052L25	DPP102052R25	
20	60	125	20X55	7+1	DPP102060L20	DPP102060R20	
20	60	125	25X55	7+1	DPP102060L25	DPP102060R25	
20	68	135	20X55	8+1	DPP102068L20	DPP102068R20	
20	68	135	25X55	8+1	DPP102068L25	DPP102068R25	
25	105	155	25x55	12+1	DPP1025105L25	DPP1025105R25	
Spec.					DPP1099L*	DPP1099R*	





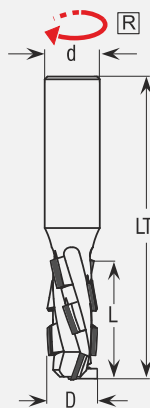


Prednja oštrica na alatu služi za bušenje i napravljena je od tvrdog metala (HW). Koristi se na CNC strojevima za obradu oplemenjenih ploča izvana, kao i za izradu utora i rupa.


DP

BAZA Z2



D	L	LT	d	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
18	26	90	20X55	6+1	DPP121826L20	DPP121826R20	
18	26	90	25X55	6+1	DPP121826L25	DPP121826R25	
18	34	100	20X55	8+1	DPP121834L20	DPP121834R20	
18	34	100	25X55	8+1	DPP121834L25	DPP121834R25	
18	43	110	20X55	10+1	DPP121843L20	DPP121843R20	
18	43	110	25X55	10+1	DPP121843L25	DPP121843R25	
18	52	115	20X55	12+1	DPP121852L20	DPP121852R20	
18	52	115	25X55	12+1	DPP121852L25	DPP121852R25	
20	43	110	20X55	10+1	DPP122043L20	DPP122043R20	
20	43	110	25X55	10+1	DPP122043L25	DPP122043R25	
20	52	115	20X55	12+1	DPP122052L20	DPP122052R20	
20	52	115	25X55	12+1	DPP122052L25	DPP122052R25	
20	60	125	20X55	14+1	DPP122060L20	DPP122060R20	
20	60	125	25X55	14+1	DPP122060L25	DPP122060R25	
20	68	135	20X55	16+1	DPP122068L20	DPP122068R20	
20	68	135	25X55	16+1	DPP122068L25	DPP122068R25	
Spec.					DPP1299L*	DPP1299R*	




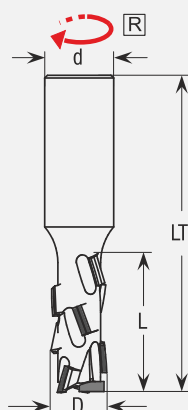


Prednja oštrica na alatu služi za bušenje i napravljena je od tvrdog metala (HW). Koristi se na CNC strojevima za obradu oplemenjenih ploča izvana, kao i za izradu utora i rupa.


DP

BAZA Z2



D	L	LT	d	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
20	28	95	20X55	6+1	DPP152028L20	DPP152028R20	
20	28	95	25X55	6+1	DPP152028L25	DPP152028R25	
20	38	105	20X55	8+1	DPP152038L20	DPP152038R20	
20	38	105	25X55	8+1	DPP152038L25	DPP152038R25	
20	48	115	20X55	9+1	DPP152048L20	DPP152048R20	
20	48	115	25X55	9+1	DPP152048L25	DPP152048R25	
Spec.					DPP1599L*	DPP1599R*	




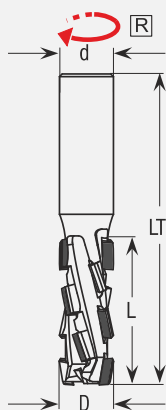


Koristi se na CNC strojevima za obradu oplemenjenih ploča izvana, kao i za izradu utora i rupa.
Pogodno za veće režime obrade.


DP

BAZA Z2




D	L	LT	d	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
20	34	100	20X55	8+1	DPP222034L20	DPP222034R20	
20	43	110	20X55	10+1	DPP222043L20	DPP222043R20	
20	52	115	20X55	12+1	DPP222052L20	DPP222052R20	
20	60	125	20X55	14+1	DPP222060L20	DPP222060R20	
20	68	135	20X55	16+1	DPP222068L20	DPP222068R20	
Spec.					DPP2299L*	DPP2299R*	







Koristi se na CNC strojevima za obradu oplemenjenih ploča izvana, kao i za izradu utora i rupa.
Pogodno za veće režime obrade.

DP



D	L	LT	d	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
18	22,5	85	20x50	5+1	DPP7018225L20	DPP7018225R20	
18	30	90	20X50	7+1	DPP701830L20	DPP701830R20	
18	37,5	100	20X50	9+1	DPP7018375L20	DPP7018375R20	
18	45	105	20X50	11+1	DPP701845L20	DPP701845R20	
18	52,5	115	20X50	13+1	DPP7018525L20	DPP7018525R20	
20	22,5	85	20X50	5+1	DPP7020225L20	DPP7020225R20	
20	30	90	20X50	7+1	DPP702030L20	DPP702030R20	
20	37,5	100	20X50	9+1	DPP7020375L20	DPP7020375R20	
20	45	105	20X50	11+1	DPP702045L20	DPP702045R20	
20	52,5	115	20X50	13+1	DPP7020525L20	DPP7020525R20	
Spec.					DPP7099L*	DPP7099R*	








Koristi se na CNC strojevima za obradu oplemenjenih ploča izvana, kao i za izradu utora i rupa.
Pogodno za veće režime obrade.


DP

BAZA Z2

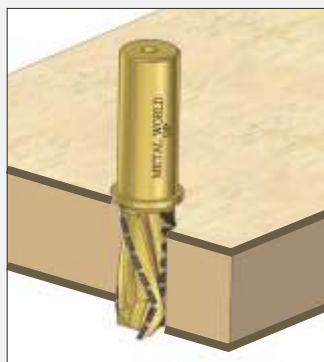



D	L	LT	d	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
20	24	85	20X50	8+1	DPP802024L20	DPP802024R20	
20	29	90	20X50	10+1	DPP802029L20	DPP802029R20	
20	34	95	20X50	12+1	DPP802034L20	DPP802034R20	
20	39	100	20X50	14+1	DPP802039L20	DPP802039R20	
20	44	105	20X50	16+1	DPP802044L20	DPP802044R20	
20	49	110	20x50	18+1	DPP802049L20	DPP802049R20	
25	29	102	25X62	10+1	DPP802529L25	DPP802529R25	
25	34	107	25X62	12+1	DPP802534L25	DPP802534R25	
25	39	112	25X62	14+1	DPP802539L25	DPP802539R25	
25	44	117	25X62	16+1	DPP802544L25	DPP802544R25	
25	49	122	25X62	18+1	DPP802549L25	DPP802549R25	
25	54	124	25X62	20+1	DPP802554L25	DPP802554R25	
Spec.					DPP8099L*	DPP8099R*	



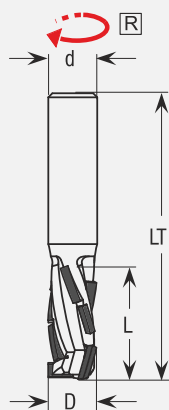



Koristi se na CNC strojevima za obradu oplemenjenih ploča izvana, kao i za izradu utora i rupa.
Zbog visoke čvrstoće tijela alat ima odlične performanse. Pogodno za veće režime obrade.

DP

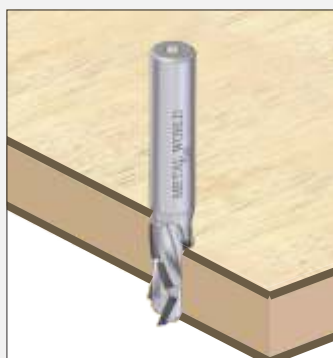

D	L	LT	d	Z	Cod. L	Cod. R	Cijena
12	22	72	12x45	7+1	DPP851222L12	DPP851222R12	
12	28	78	12x45	9+1	DPP851228L12	DPP851228R12	
12	32	82	12x45	10+1	DPP851232L12	DPP851232R12	
12	38	82	12x45	12+1	DPP851238L12	DPP851238R12	
14	42	92	14x45	13+1	DPP851442L14	DPP851442R14	
Spec.					DPP8599L*	DPP8599R*	




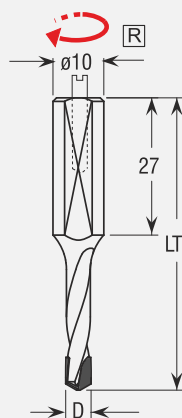


Oštrica od PKD-a, s ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje.
Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno za izradu slijepih rupa na punom drvu ili panelima.


DP

Z2

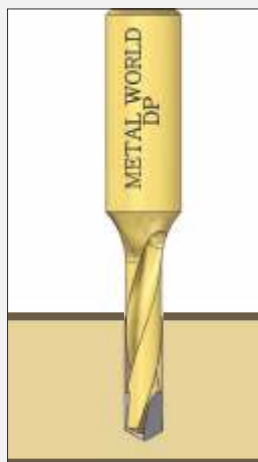

D	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	57,5	DPC200557L	DPC200557R	
6	57,5	DPC200657L	DPC200657R	
7	57,5	DPC200757L	DPC200757R	
8	57,5	DPC200857L	DPC200857R	
9	57,5	DPC200957L	DPC200957R	
10	57,5	DPC201057L	DPC201057R	
12	57,5	DPC201257L	DPC201257R	
5	70	DPC200570L	DPC200570R	
6	70	DPC200670L	DPC200670R	
7	70	DPC200770L	DPC200770R	
8	70	DPC200870L	DPC200870R	
9	70	DPC200970L	DPC200970R	
10	70	DPC201070L	DPC201070R	
12	70	DPC201270L	DPC201270R	
Spec.		DPC2099L*	DPC2099R*	



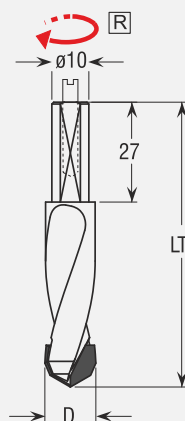


Oštrica od PKD-a, s ravnim dijelom na dršci i vijkom za podešavanje.


Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno za izradu prolaznih rupa na punom drvu ili panelima.


DP

Z2



D	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
5	57,5	DPC220557L	DPC220557R	
6	57,5	DPC220657L	DPC220657R	
7	57,5	DPC220757L	DPC220757R	
8	57,5	DPC220857L	DPC220857R	
9	57,5	DPC220957L	DPC220957R	
10	57,5	DPC221057L	DPC221057R	
12	57,5	DPC221257L	DPC221257R	
5	70	DPC220570L	DPC220570R	
6	70	DPC220670L	DPC220670R	
7	70	DPC220770L	DPC220770R	
8	70	DPC220870L	DPC220870R	
9	70	DPC220970L	DPC220970R	
10	70	DPC221070L	DPC221070R	
12	70	DPC221270L	DPC221270R	
Spec.		DPC2299L*	DPC2299R*	



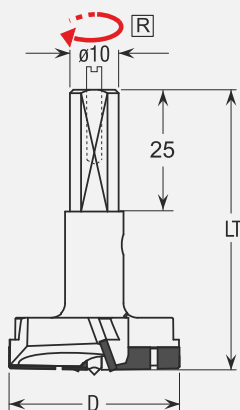

Rezne pločice i dva predrezača napravljene su od PKD-a sa središnjim šiljkom od tvrdog metala.


Na dršci postoji ravni dio i vijak za podešavanje. Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima.


DP

Z2+2



D	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
15	57,5	DPC301557L	DPC301557R	
20	57,5	DPC302057L	DPC302057R	
25	57,5	DPC302557L	DPC302557R	
30	57,5	DPC303057L	DPC303057R	
35	57,5	DPC303557L	DPC303557R	
15	70	DPC301570L	DPC301570R	
20	70	DPC302070L	DPC302070R	
25	70	DPC302570L	DPC302570R	
30	70	DPC303070L	DPC303070R	
35	70	DPC303570L	DPC303570R	
Spec.		DPC3099L*	DPC3099R*	



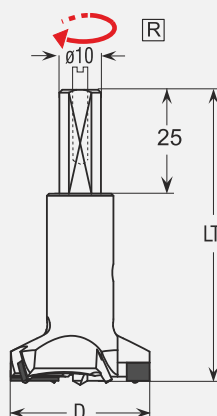


Rezne pločice i četiri predrezača napravljeni su od PKD-a sa središnjim šiljkom od tvrdog metala.

Na dršci postoji ravni dio i vijak za podešavanje. Koristi se na viševretnim strojevima i pojedinačno za izradu rupa za spojnice na punom drvu ili panelima.

DP

Z2+4



D	LT	Cod. L	Cod. R	Cijena
35	57,5	DPC343557L	DPC343557R	
35	70	DPC343570L	DPC343570R	
Spec.		DPC3499L*	DPC3499R*	

